


RPG BASIC | ТУ 2249-001-86402326-12 ТНВЭД 3921110000

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Высокотехнологичный универсальный материал, используемый в ремонтных и инженерных работах, отличается широкой сферой применения и конструктивными возможностями. Подходит для внутреннего и наружного использования.

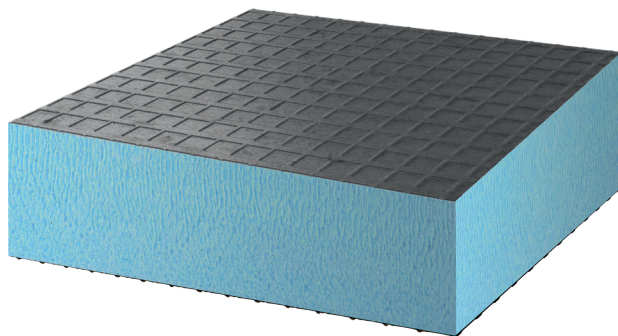

СОСТАВ

- Экструдированный пенополистирол (XPS)
- Сетка стекловолоконная
- Полимерцементный состав

ТИП КРОМКИ

- Прямая
- Четверть
- Шип-паз



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Фасадное утепление
- Внутреннее утепление
- Цоколь, отмостка
- Откосы
- Кровля
- Выравнивание поверхностей
- Перегородки
- Огораживающие конструкции
- Реставрация
- Мокрая зона
- Ландшафтный дизайн
- Неотапливаемые помещения

ХРАНЕНИЕ

Панели RPG Basic должны храниться в крытых складах на расстоянии не ближе 1-го метра от источников высокой температуры и огня. Допускается хранение на открытом воздухе в упаковке из светостабилизированной полиэтиленовой пленки. При хранении под навесом и на открытом воздухе продукция должна быть уложена на поддоны.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Готовность под отделку
- Надежная тепло- и гидроизоляция
- Ассортимент толщин
- Легкий вес
- Простой технологичный монтаж
- Сохраняет отделку от деформации
- Не требует квалификации
- Не имеет линейного расширения
- Сокращение сроков проведения работ
- Надежное соединение
- Монолитность изоляционного слоя
- Фабричная готовность

СЕРТИФИКАЦИЯ

Сертификат соответствия РОСС RU32001.04ИБФ1ОСП28.53782 • Пожарный сертификат РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.53785
Экологический сертификат РОСС RU.32432.04БПЭО.ОС12.54164 • Декларация соответствия РОСС RU Д-РУ.РА01.В.17310/24

ТИПОВЫЕ РАЗМЕРЫ ПЛИТ

Толщина (мм)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Количество плит в упаковке (шт)	Объем плит в упаковке (м³)	Площадь плит в упаковке (м²)	Тип кромки
6	1250	600	30	0,15	22,5	Прямая
10	1250/2500	600	30	0,225/0,45	22,5/45	Прямая
12,5	1250/2500	600	20	0,188/0,375	15/30	Прямая
15	1250/2500	600	20	0,225/0,45	15/30	Прямая
20	1250/2500/3000	600	20	0,3/0,6/0,75	15/30/36	Прямая/Четверть
30	1250/2500/3000	600	15	0,338/0,675/0,81	11,25/22,5/27	Прямая/Четверть/шип-паз
40	1250/2500	600	12	0,36/0,72	9/18	Прямая/Четверть/шип-паз
50	1250/2500/3000	600	10	0,375/0,75/0,9	7,5/15/18	Прямая/Четверть/шип-паз
60	1250/2500	600	10	0,45/0,9	7,5/15	Прямая/Четверть/шип-паз
80	1250/2500	600	7	0,42/0,84	5,25/10,5	Прямая/Четверть/шип-паз
100	1250/2500	600	5	0,375/0,75	3,75/7,5	Прямая/Четверть/шип-паз

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика RPG BASIC	Значение RPG BASIC
Плотность	38-42 кг/м³
Прочность на сжатие при 10% деформации	250 кПа
Теплопроводность	0,033 W/mk
Класс пожаробезопасности	Г2
Паропроницаемость	0,007 мг/м.ч.Па
Модуль упругости: норма EN826	12 Н/мм²
Термокоэффициент линейного расширения	0,07 мм/мК
Рабочая температура	От -50 до +75 С